


M2M - Installationsanleitung

Fritzbox 5530 Router


Lieferumfang/Komponenten



LWL
Patchkabel 1.5 m



Ethernet
Patchkabel 1.5 m



Netzteil



WLAN Router
Fritzbox
5530

1

Ziehen Sie die Gummikappe des SFP-Adapters am Fiber-Anschluss auf der Rückseite des Fritzbox 5530 Routers ab.



2

Entfernen Sie die Kappe des LWL-Patchkabels.
Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Steckerende nicht



3

Verbinden Sie den blauen Stecker des LWL-Patchkabels mit dem SFP-Adapter, bis es einrastet.





4

BEP Building Entry Point (Glasfaser Hausanschlusskasten)

- 1 BEP ID kontrollieren und öffnen.
- 2 Den Loop (Messbrücke) oder Staubschutz entfernen.
- 3 Glasfaser Patchkabel in **BEP Port 2 (grün)** einstecken. Falls vorhanden Staubschutz in **BEP Port 1** einstecken.

- 4 Legende Pigtail:

BEP Port 1 = Rot
BEP Port 2 = Grün
BEP Port 3 = Gelb
BEP Port 4 = Blau

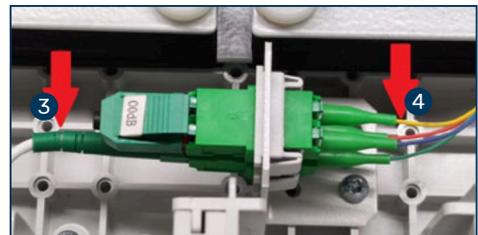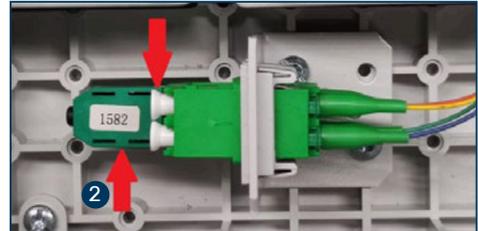

5

Schliessen Sie den Fritzbox 5530 Router an das Netzteil an. Anschliessend verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose. Die Power/Fiber LED auf der Oberseite des Routers wird nun blinken. Die Aktivierung der Dienste kann bis zu 10 Minuten dauern.

